

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

R30/804

Encoder Ottico 

Finecorsa Magnetico 

230V AC 




CODICE	DESCRIZIONE	PZ/PALLET
R30/804	Motoriduttore elettromeccanico 230V AC, irreversibile, ideale per cancelli scorrevoli fino a 800 kg con centrale di comando incorporata a bordo serie H70 ed encoder ottico. Completo di base di fissaggio con tiranti e finecorsa magnetico.	44

SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO	
Peso MAX cancello	800 kg
Alimentazione di linea	230V AC - 50Hz
Consumo in stand-by	0,5W
Alimentazione motore	230V AC
Potenza	400W
Frequenza di utilizzo	50%
Spinta	570N
Temperatura di esercizio	-20+55°C
Grado di protezione	IP44
Tipo di riduttore	Irreversibile
Velocità di manovra	9.5 m/min (0.16 m/s)
Termoprotezione motore	150°C
Condensatore incorporato	15 µF
Finecorsa	Magnetico
Centrale di comando installata a bordo	H70/104AC
Encoder	Ottico
Tipologia ingranaggio in uscita	Z17/mod 4
Dimensioni di massima prodotto mm (L x W x H)	325 x 162 x 294


Peso prodotto imballato (Kg)	15,4
Numero pezzi per pallet/scatola	44

DIMENSIONI

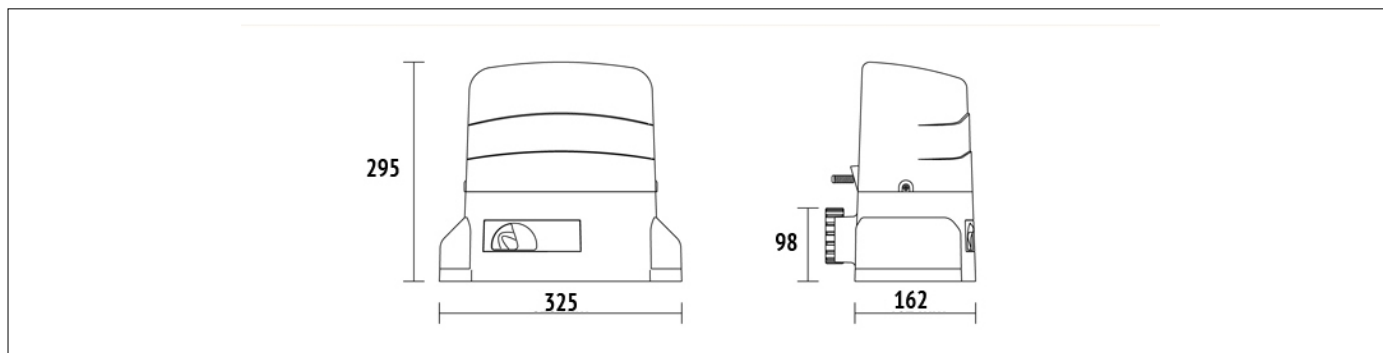


DIMENSIONI

PREDISPOSIZIONI INSTALLAZIONE STANDARD

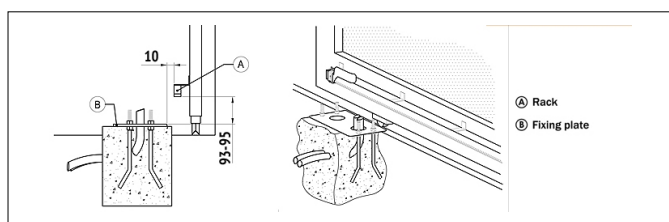

PREDISPOSIZIONE PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

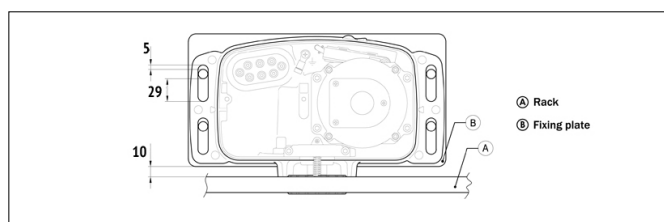

PRODOTTI ACCESSORI



KT212
Plastra di fissaggio rialzata per serie R30 (+3,5 cm).



GA550
Cremagliera in acciaio 22x22x1000 zincata, modulo 4.




GA551
Cremagliera in acciaio 30x12x1000 zincata, modulo 4, completa di distanziali e viti.



GA554
Confezione da 6 distanziali (2,5 cm) con viti.



GA557
Cremagliera Roger Technology in nylon, modulo 4 a 6 attacchi, L.1000.



LT328
Pignone Z17 mod. 4 spessore maggiorato H.38 per serie BG30 - G30 - TW110 - R30 - E30 (escluso BG30/804/HS - BG30/1504/HS - TW110/1000/HS).