Brushless

Uso Intensivo

High Speed

Encoder Digitale Nativo

Finecorsa Magnetico

KIT SCHEDA TECNICA PRODOTTO

KIT BH30/606/HS




COMPOSIZIONE KIT BH30/606/HS

CODICE	DESCRIZIONE	QTA
BH30/604/HS	Motoriduttore elettromeccanico HIGH SPEED BRUSHLESS a bassa tensione, ad uso super intensivo, con encoder nativo a bordo, irreversibile, ideale per cancelli scorrevoli fino a 600 kg con controller digitale incorporato a bordo serie B70. Completo di base di fissaggio con tiranti e finecorsa magnetico.	1
H93/RX22A/I	Radio ricevente codice fisso a 2 canali ad innesto 433,92 MHz (500 codici memorizzabili) per centrali di comando serie H70, B70, EDGE, CTRL e F70.	1
SYNUS/2	Radiocomando bi-code (modalità codice fisso o rolling code), 433,92 MHz, 2 canali, con funzione di copia.	2
R90/F4ES	Coppia di fotocellule da esterno sincronizzate 24V AC/DC, fino ad un massimo di 4 coppie di fotocellule.	1
FIFTHY/24	Lampeggiante LED 24V con antenna integrata.	1
R99/C/001	Tabella segnaletica "Automatic Opening".	1

SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO	
Peso MAX cancello	600 kg
Alimentazione di linea	230V AC - 50Hz
Alimentazione motore	24V
Potenza nominale	130W
Frequenza di utilizzo	Uso intensivo
Spinta	50 - 500N
Temperatura di esercizio	-20+55°C
Grado di protezione	IP44


Tipo di riduttore	Irreversibile
Velocità di manovra	26 m/min (0.4 m/s)
Finecorsa	Magnetico
Centrale di comando installata a bordo	B70/1DC
Encoder	Encoder nativo digitale + encoder magnetico digitale SENSORED a 4096 PPR
Batteria di emergenza	Opzionale 2 batterie interne da 12V a 1,2AH - Opzionale 2 batterie esterne da 12V a 4,5AH.
Tipologia ingranaggio in uscita	Z15/mod 4
Cicli di manovra giorno (apertura/chiusura - 24 ore non stop)	800
Dimensioni di massima prodotto mm (L x W x H)	315 x 165,8 x 329
Peso prodotto imballato (Kg)	13
Numero pezzi per pallet/scatola	44

DIMENSIONI

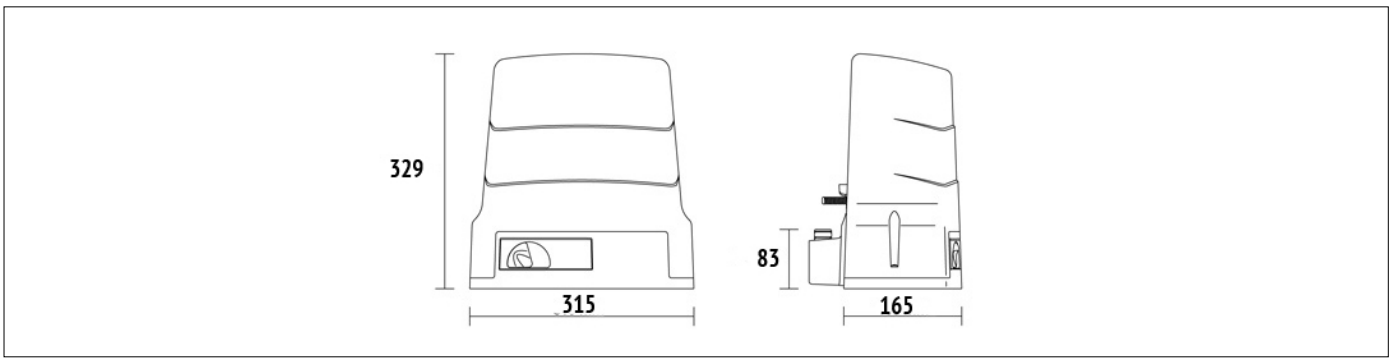


DIMENSIONI

PREDISPOSIZIONI INSTALLAZIONE STANDARD

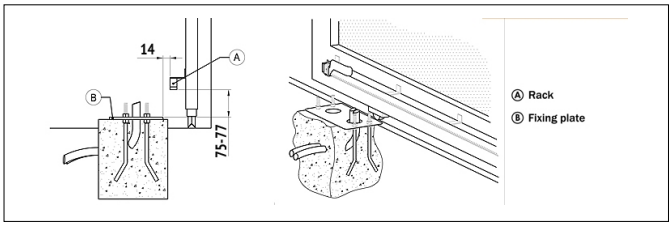


PREDISPOSIZIONI ALL`INSTALLAZIONE STANDARD

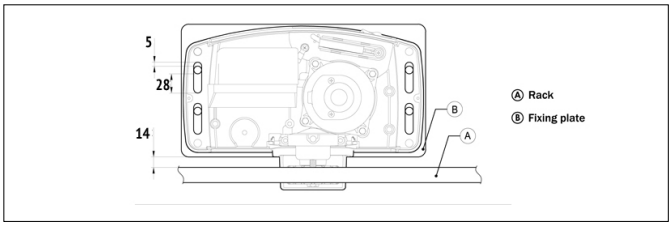

PREDISPOSIZIONI ALL`INSTALLAZIONE STANDARDD

PRODOTTI ACCESSORI




B71/BC
Scheda carica batterie per controller digitali Brushless B70/1DC - B70/1T.




BT12V12
Batteria 12V 1.2 Ah (1 pz).




BT12V45
Batteria 12V 4.5 Ah (1 pz).




KT214/SA
Piastra di adattamento completa di tiranti e viti per serie H30.




KT214/SC
Piastra di adattamento completa di tiranti e viti per serie H30.



KT214/SF
Piastra di adattamento completa di tiranti e viti per serie H30.



KT214/SN
Piastra di adattamento completa di tiranti e viti per serie H30.



KT221
Piastra di fissaggio rialzata per serie H30 (+3,5 cm).




HT418
Box esterno senza batterie, per batterie BT12V45 da 4,5 Ah.



HT421
Box esterno senza batterie, per batterie BT12V45 (4,5 Ah), BT12V70 (7 Ah) e BT12V120 (12 Ah), fino a un massimo di 3 batterie.




GA550
Cremagliera in acciaio 22x22x1000 zincata, modulo 4.



GA551
Cremagliera in acciaio 30x12x1000 zincata, modulo 4, completa di distanziali e viti.




GA554
Confezione da 6 distanziali (2,5 cm) con viti.



GA553
Cremagliera in nylon modulo 4 a 6 attacchi L.1000.



GA557
Cremagliera Roger Technology in nylon, modulo 4 a 6 attacchi, L.1000.



LT330
Kit per trasmissione a catena per serie BH30 - H30.



LT334
Spezzone catena 1/2" X 5/16" da 5 metri per LT330 completo di giunto.



LT335
Giunto per catena 1/2" X 5/16" per LT334.