Encoder Ottico

Finecorsa Magnetico

230V AC

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO
# H30/644




| CODICE | DESCRIZIONE | PZ/PALLET |
|---|---|---|
| **H30/644** | Motoriduttore elettromeccanico 230V AC, irreversibile, ideale per cancelli scorrevoli fino a 600 kg con centrale di comando incorporata a bordo serie H70. Completo di base di fissaggio con tiranti e finecorsa magnetico. | 44 |

| SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO | |
|---|---|
| Peso MAX cancello | 600 kg |
| Alimentazione di linea | 230V AC - 50Hz |
| Alimentazione motore | 230V AC |
| Potenza nominale | 240W |
| Frequenza di utilizzo | 50% |
| Spinta | 300N |
| Temperatura di esercizio | -20+55°C |
| Grado di protezione | IP44 |
| Tipo di riduttore | Irreversibile |
| Velocità di manovra | 9.5 m/min (0.16 m/s) |
| Termoprotezione motore | 150°C |
| Condensatore incorporato | 12,5 µF |
| Finecorsa | Magnetico |
| Centrale di comando installata a bordo | H70/104AC |
| Encoder | Ottico |
| Tipologia ingranaggio in uscita | Z15/mod 4 |
| Dimensioni di massima prodotto mm (L x W x H) | 315 x 165,8 x 329 |
| Peso prodotto imballato (Kg) | 11,8 |


| | |
|---|---|
| Numero pezzi per pallet/scatola | 44 |


# DIMENSIONI

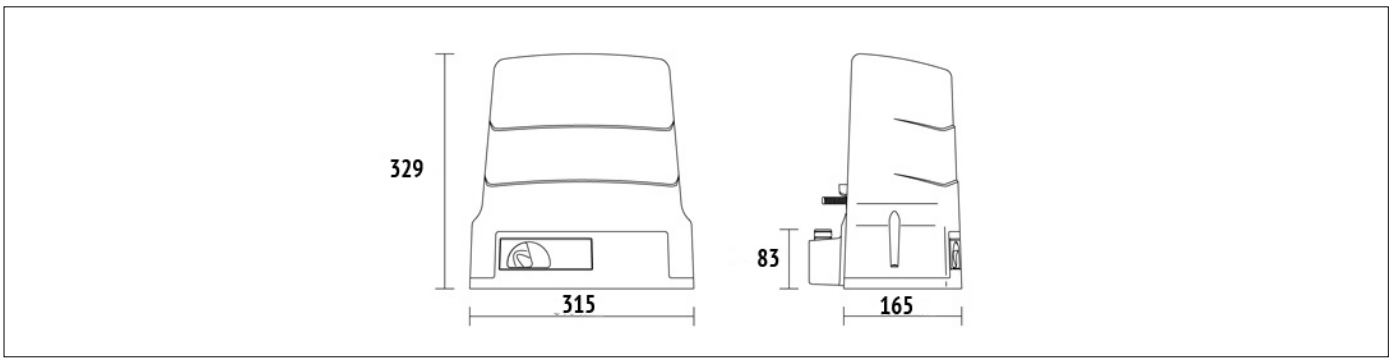


DIMENSIONI


# PREDISPOSIZIONI INSTALLAZIONE STANDARD

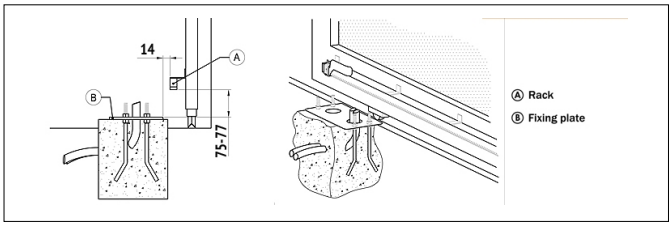

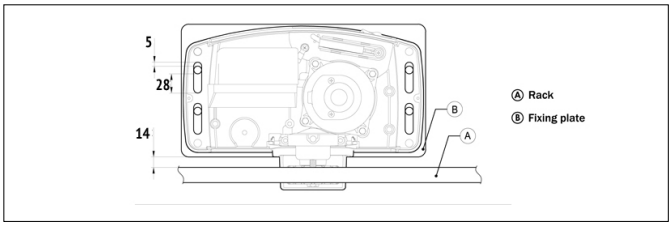




PREDISPOSIZIONI ALL`INSTALLAZIONE STANDARD


# PRODOTTI ACCESSORI




KT214/SA
Piastra di adattamento completa di tiranti e viti per serie H30.




KT214/SC
Piastra di adattamento completa di tiranti e viti per serie H30.



KT214/SF
Piastra di adattamento completa di tiranti e viti per serie H30.




KT214/SN
Piastra di adattamento completa di tiranti e viti per serie H30.



KT221
Piastra di fissaggio rialzata per serie H30 (+3,5 cm).




GA550
Cremagliera in acciaio 22x22x1000 zincata, modulo 4.




GA551
Cremagliera in acciaio 30x12x1000 zincata, modulo 4, completa di distanziali e viti.




GA554
Confezione da 6 distanziali (2,5 cm) con viti.




GA553
Cremagliera in nylon modulo 4 a 6 attacchi L.1000.



GA557
Cremagliera Roger Technology in nylon, modulo 4 a 6 attacchi, L.1000.



LT330
Kit per trasmissione a catena per serie BH30 - H30.



LT334
Spezzone catena 1/2" X 5/16" da 5 metri per LT330 completo di giunto.



LT335
Giunto per catena 1/2" X 5/16" per LT334.