ROGER TECHNOLOGY
100% Made in Italy

BH30 SERIES



СУЧАСНИЙ ЦИФРОВИЙ ІНТЕЛЕКТ РУХАЄ
ВАШІ ВОРОТА

ROGER BRUSHLESS

ЩО МИ РОБИМО

ІННОВАЦІЇ, ПЕРШОКЛАСНА МЕХАНІКА ТА НЕСКІНЧЕННІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕ ЕЛЕМЕНТИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ ROGER TECHNOLOGY УНІКАЛЬНОЮ ТА УНІКАЛЬНОЮ КОМПАНІЄЮ

Починаючи з першого дня роботи, ми відразу віддали пріоритет розробці та виробництву чудової, повністю італійської механіки, заснованої лише на чорній та кольоровій сировині найвищої якості та гарантованої бездоганними процесами виробництва та обробки поверхні. Лише через кілька років, у 1990-х роках, ми зробили перший великий крок у нашій історії, впровадивши Лінія масового виробництва повністю роботизованих двигунів, таким чином ставши еталонним аутсорсером для основних брендів ринку автоматизації воріт.

ЛЮДИ, ІДЕЇ ТА ДОСВІД РОБОТИ З ПРОДУКТОМ

З самого початку **Roger Technology** еволюціонувала і росла, тому що саме люди вірять, що будь-яка яскрава ідея може призвести до великих змін у майбутньому. Наші люди пристрасні та інноваційні у своєму підході до будь-яких викликів, завжди розширюючи межі для розробки надзвичайних продуктів.

На нашій мові ми перекладаємо слово «**досвід**» як пристрасть. Саме ця пристрасть рухає нас у розробці революційно **нових продуктів** , які відповідають реальним потребам наших клієнтів.
Ми розуміємо, що наші клієнти хочуть продукт, розроблений відповідно до того, як вони працюють.



НАШІ ПЛЮСИ

ВІДМІННА СИРОВИНА

Сталь, ковкий чавун, алюміній, бронза, мідь і титан завжди були основною і ексклюзивною сировиною, що використовується в передових інженерних процесах нашої компанії.



ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА

У Roger Technology все внутрішнє виробництво здійснюється на оптимізованих виробничих лініях з використанням дуже передових технологій. Ми вклали значні кошти в робототехніку та автоматизацію всі етапи виробництва продукції. Це гарантує високу надійність всіх комплектуючих і напівфабрикатів і повністю відповідають нашим винятково високі стандарти якості.



ВНУТРІШНЯ ЗБІРКА

Наш висококваліфікований і відданий своїй справі персонал контролює етапи монтажу та складання. Кожна одиниця обладнання перевіряється нашим італійським персоналом , щоб гарантувати, що ми доставляємо надійну продукцію нашим клієнтам.



ЗРОБЛЕНО В ІТАЛІЇ

Всі рішення, продукція, дизайн і повний виробничий процес Roger Technology розробляються в Італії з використанням матеріалів первинної якості, які завжди зустрічаються на ринку через партнерів-постачальників, які поділяють ту ж пристрасть і професіоналізм нашої компанії в розробці продуктів технологічно надійних, ефективних і простих способом їх виготовлення для встановлення та використання.



БЕЗЩІТКОВИЙ МОТОР

ЦИФРОВИЙ БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН З ПОСТІЙНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ, ЦИФРОВА ЕЛЕКТРОНІКА ДЛЯ ПОВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ АВТОМАТИЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ. РОЗРОБЛЕНИЙ ДЛЯ НАДЗВИЧАЙНО ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОДАТКОВОЮ ПЕРЕВАГОЮ НАДЗВИЧАЙНО НИЗЬКОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ: **ЦЕ ROGER BRUSHLESS**

Ми є творцями в основі продукту!
Усі наші цифрові безщіткові двигуни розроблені та виготовлені на наших власних заводах. За допомогою спеціальних автоматизованих машин двигуни намотуються на
Неперевершена точність.

ЦИФРОВИЙ БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Революційний та інноваційний цифровий безщітковий двигун з постійним магнітним полем, трифазним синусоїдальним джерелом живлення з рідним енкодером, що дозволяє надзвичайно інтенсивно використовувати систему автоматизації з надзвичайно низьким енергоспоживанням, не тільки забезпечуючи 100% дотримання всіх правил управління системою автоматизації та безпеки, але й встановлюючи нові стандарти безпеки воріт.


НОВЕ ПОКОЛІННЯ ЕЛЕКТРОНІКИ

Новий блок управління з вбудованим цифровим безщітковим контролером. Без традиційних реле та завдяки революційній квадрантній системі MOSFET та її технології керування, повністю заснованій на мікроконтролері DSP (цифровий сигнальний процесор), він являє собою нову генерацію електронних карток, створених для безпечної обробки всіх фаз руху системи автоматизації.

ІНЖЕНЕРНА ПРИСТРАСТЬ

Всі механічні вузли і шестерні виготовляються зі сталі, чавуну і бронзи. Корпуси системи автоматики виготовлені з армованого титаном литого під тиском алюмінію. Всі шестерні перевірені і зібрані на високоякісних підшипниках і вставлені на точні посадочні місця, оброблені для забезпечення абсолютної точності між осями.

ТЕХНОЛОГІЯ, ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ МАКСИМАЛЬНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ, АЛЕ СПОЖИВАЄ МЕНШЕ ЕНЕРГІЇ, НІЖ ІНШІ ДВИГУНИ

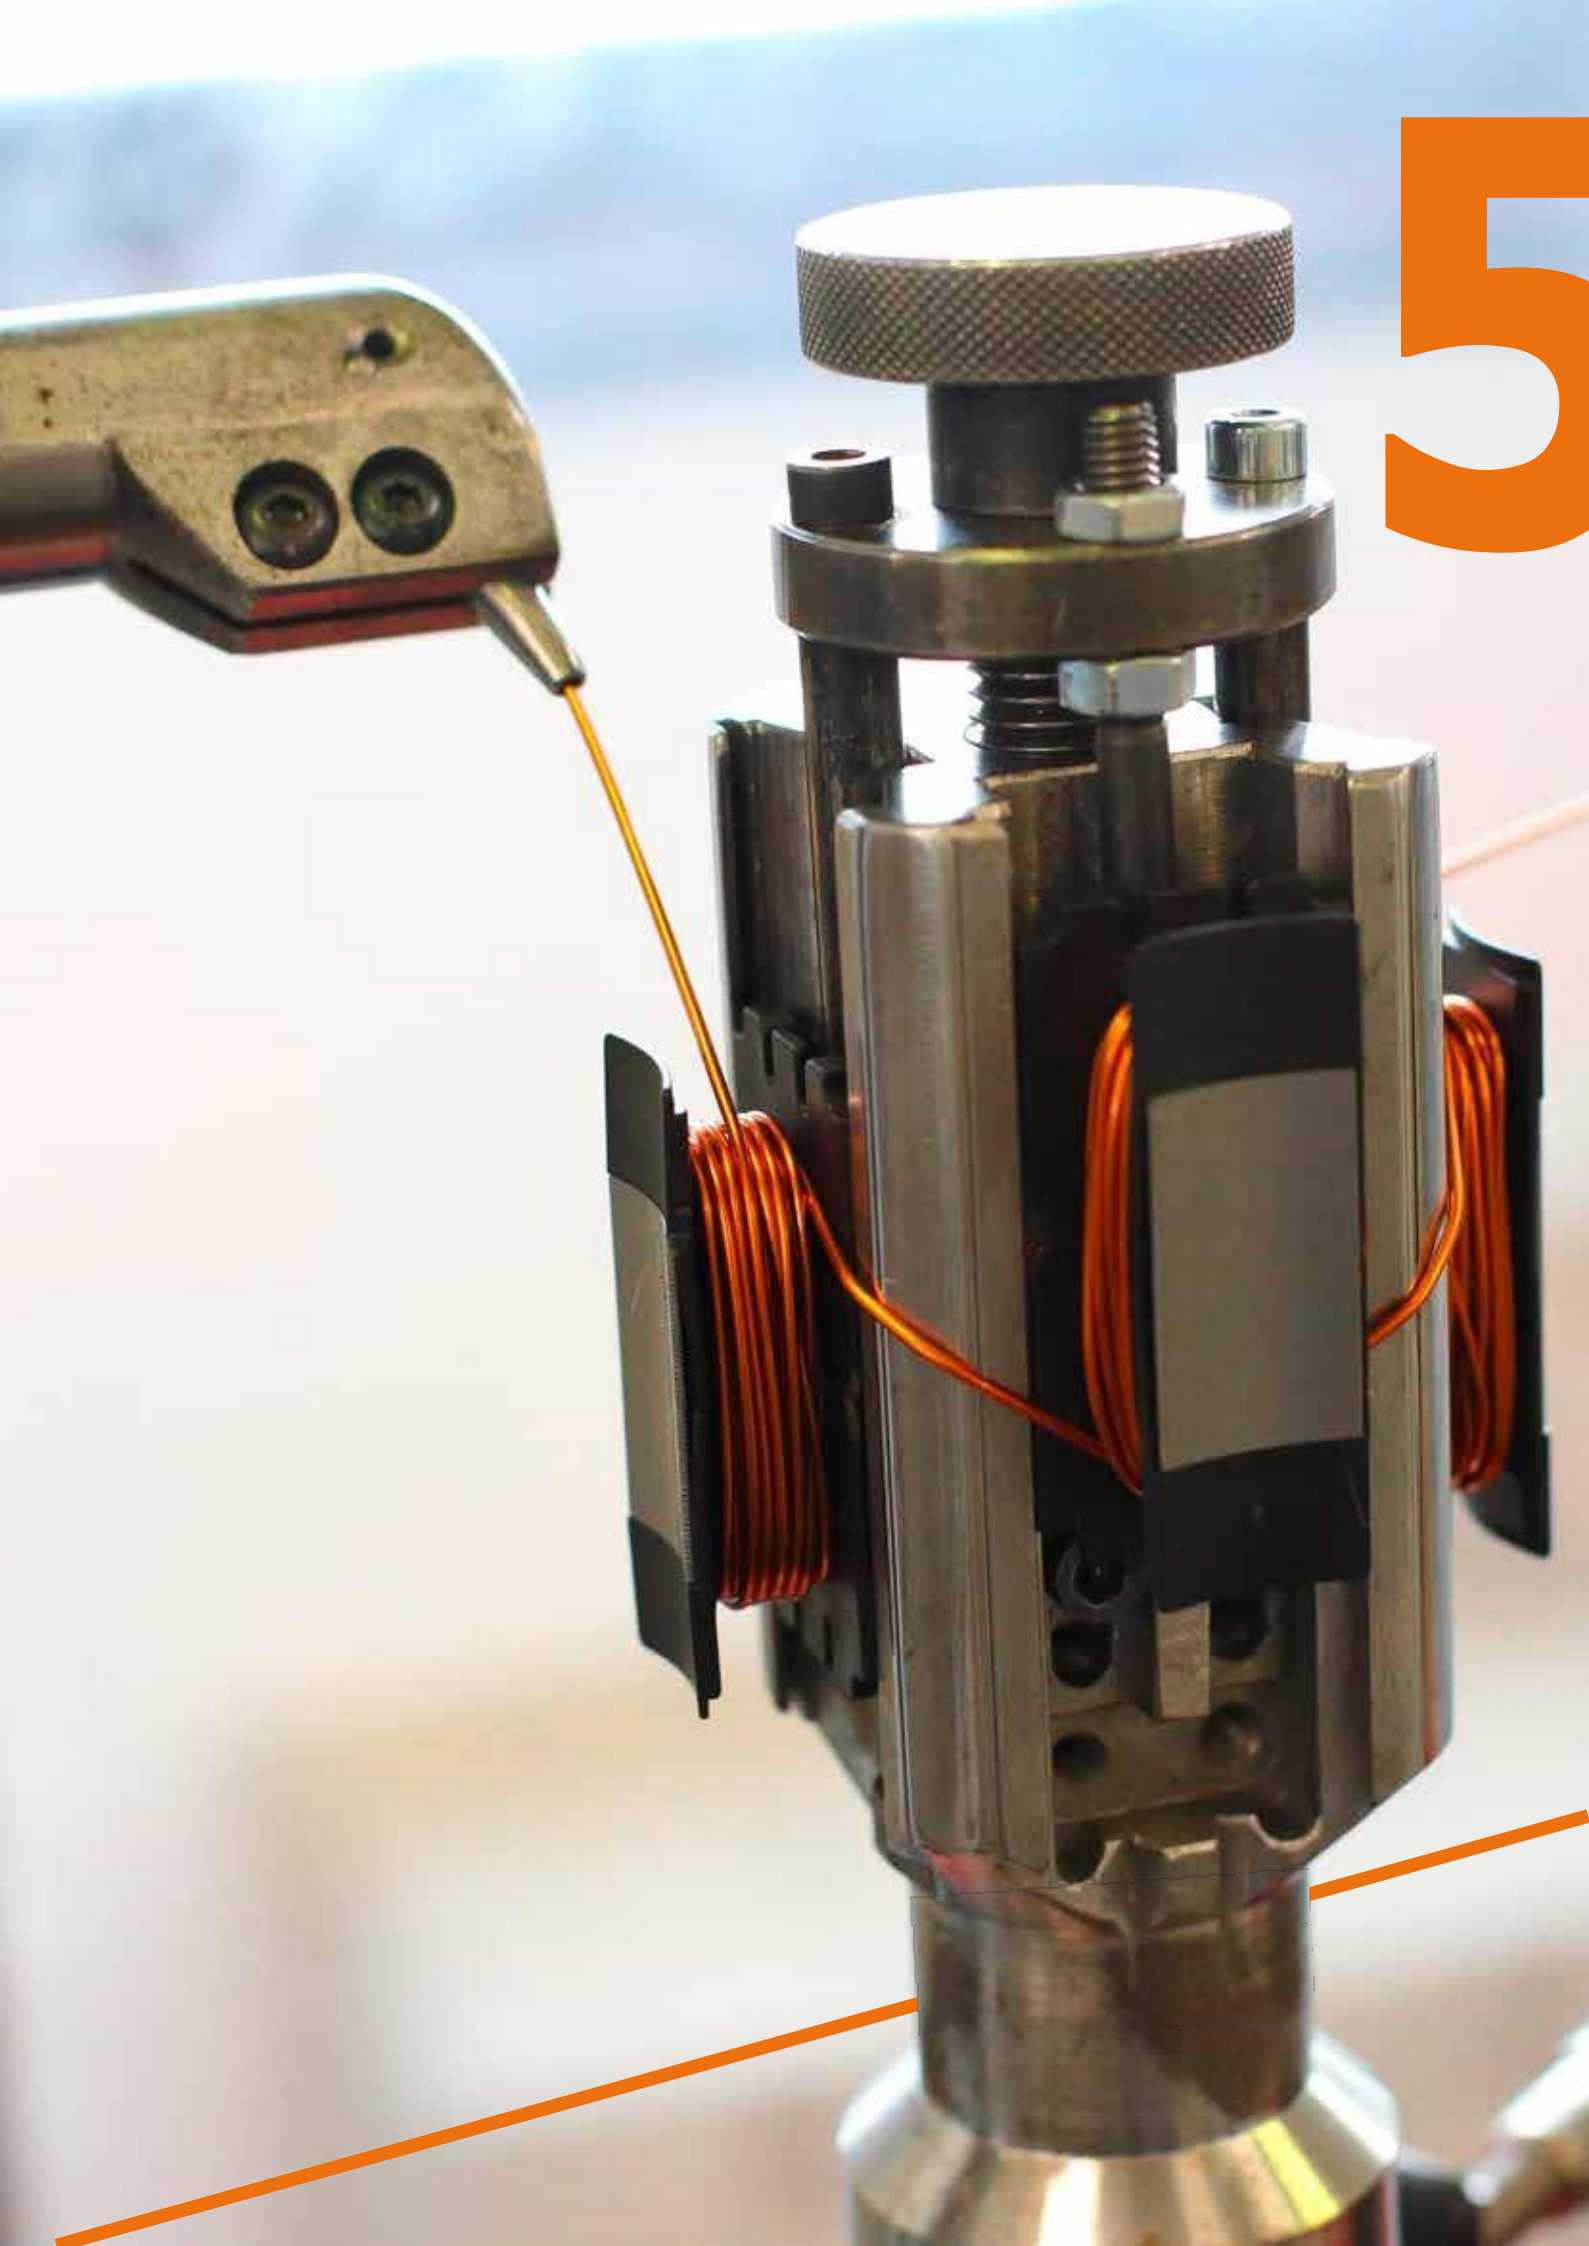

ПОВНІСТЮ БЕЗЩІТКОВИЙ

РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ЦИФРОВИЙ ДВИГУН З 12 УНІКАЛЬНИМИ ФУНКЦІЯМИ



3-ФАЗНИЙ ЦИФРОВИЙ БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН

Дуже потужний двигун із значним крутним моментом. Двигун компактний і акуратний за рахунок спеціальних зосереджених обмоток котушки, живиться від **трифазної синусоїдальної системи**.



ВІДСУТНІСТЬ ПРОБЛЕМ У РАЗІ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

За допомогою внутрішніх або зовнішніх акумуляторів і пов'язаної з ними плати для заряджання акумуляторів ваша система автоматизації продовжує працювати протягом значного часу **навіть під час тривалих відключень електроенергії**, забезпечуючи набагато більше операцій, ніж традиційні технології.



ШВИДКІСТЬ, ПРИСКОРЕННЯ ТА УПОВІЛЬНЕННЯ З НАДЗВИЧАЙНОЮ ЕЛЕГАНТНІСТЮ

Система автоматики з безщітковою цифровою технологією створює ідеальні та елегантні рухи. Завдяки постійній силі та крутному моменту в кожній точці, а також можливості змінювати швидкість при уповільненні та прискоренні, системою можна керувати з максимальною безпекою.



НАДЗВИЧАЙНО НИЗЬКЕ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Двигун, який може працювати при низькій напрузі в надінтенсивному використанні і який може працювати в умовах з надзвичайно складними погодними умовами, зберігаючи **при цьому дуже низьке споживання енергії та рівень поглинання**. Ми можемо переміщати відкатні ворота вагою 600 кг і використовувати менше 30 Вт потужності.



ЦИФРОВИЙ І ВЕКТОРНИЙ КОНТРОЛЕР АВТОМАТИЗАЦІЇ

Цифровий контролер BRUSHLESS, який працює при низькій напрузі **24V/36V DC постійного струму**, дозволяє на 100% керувати системою автоматизації в цифровому режимі. Завдяки своїй роботі повністю на базі мікроконтролера DSP хід і всі рухи вашої системи автоматизації можуть бути легко, точно і елегантно запрограмовані і налаштовані.



ДВИГУН ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Безщітковий двигун був створений з головною метою бути двигуном для надінтенсивного використання та **з ефективністю 99%.** Незалежно від того, скільки операцій виконує двигун за день, він завжди залишається холодним або максимум досягає зовнішньої температури навколишнього середовища.



ЦИФРОВА ТИША ДВИГУНА

Одним з найбільших факторів впливу є **тиша** або майже повна відсутність шуму, що створюється безщітковим двигуном під час всіх його рухів.

ДВИГУН ДЛЯ СУПЕРІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Ми хотіли здивувати наших клієнтів Продукт, який принципово відрізнявся від будь-якого іншого продукту на ринку. Факт: наш мотор залишається **постійно холодним** навіть після багатьох днів суперінтенсивного використання.

УДАР, ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОД І ПЕРЕВОРОТ У ПОВНІЙ БЕЗПЕЦІ

Завдяки цифровій технології **ми можемо виявити перешкоду та миттєво повернути двигун назад**, просто вказавши крутний момент двигуна, чутливість, час і хід реверсу. Все в повній відповідності до **вимог безпеки**.

ВБУДОВАНИЙ ЦИФРОВИЙ ЕНКОДЕР

Безщітковий двигун має високий удосконалений **власний цифровий енкодер,** який керує управлінням системами автоматизації безпечним, точним і надзвичайно елегантним способом.

ПРОСТИЙ МОНТАЖ З ОДНИМ 3-ЖИЛЬНИМ КАБЕЛЕМ


Безщітковий двигун можна встановити, просто підключивши його за допомогою трьох проводів! Що може бути простіше? Це забезпечить повне цифрове управління вашою системою автоматизації завдяки технологіям **SENSORELESS** і **SENSORED** (абсолютний енкодер), вбудованим в двигуни відкатних воріт BRUSHLESS.

ПЕРЕДОВЕ ТОЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ДВИГУНА

Ми створили механізм, який дає можливість отримати **максимальну продуктивність від мотора**. Продукт, який поєднує в собі якість внутрішніх виробничих процесів, механічну обробку і використання високоякісних чорних і кольорових матеріалів.

ЧОМУ БЕЗЩІТКОВИЙ?

ЦИФРОВИЙ, РОЗУМНИЙ, ПОТУЖНИЙ, ЕЛЕГАНТНИЙ, НАДІЙНІ ТА ПОВНІСТЮ ІТАЛІЙСЬКІ

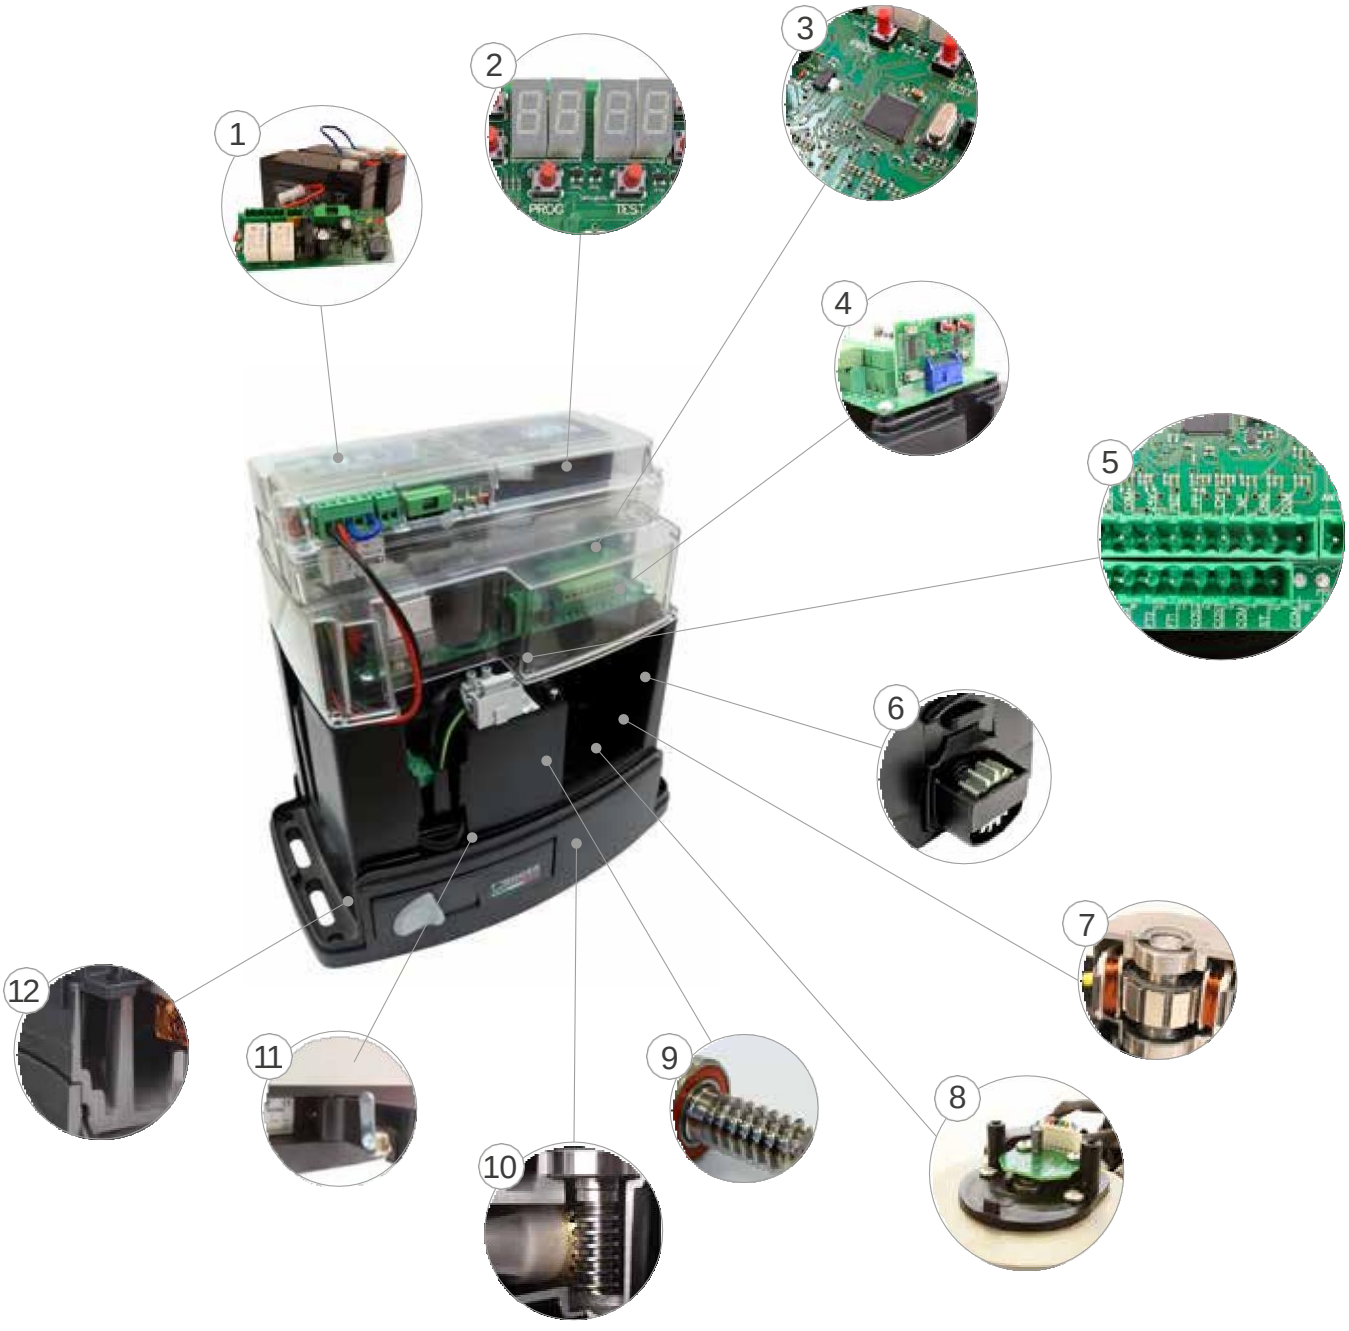

1 РЕЗЕРВНІ АКУМУЛЯТОРИ У РАЗІ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Немає проблем у разі збою живлення змінити на вбудовані резервні батареї з двома акумуляторами 12 В постійного струму 1,2 а/год і відповідною зарядною карткою, розташованою в захищеному положенні всередині кришки оператора воріт.

2 БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ

4-квадрантний цифровий дисплей з 6 функціональними клавішами, які дозволяють переглядати різні параметри, змінювати їх значення, перевіряти повідомлення про помилки і статуси введення, а також виконувати всі фази самонавчання.

3 УПРАВЛІННЯ НА МІКРОКОНТРОЛЕРІ DSP

Керування безщітковим двигуном шляхом підключення одного 3-жильного кабелю з повним цифровим керуванням вашою системою автоматизації завдяки технології керування потужністю СЕНСОРНОГО двигуна.

4 ШТЕПСЕЛЬНИЙ 2-КАНАЛЬНИЙ РАДІОПРИЙМАЧ

Потужний 2-канальний радіоприймач з можливістю зберігання до 500 радіоелементів, доступний у версіях з фіксованим кодом або рухомим кодом.

5 ШИРОКА ДОСТУПНІСТЬ ВХОДІВ

Цифровий контролер пропонує широкий набір входів для управління та підключення всіх аксесуарів і захисних пристроїв.

6 КІНЦЕВИЙ ВИМИКАЧ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ УСТАНОВКИ

Весь модельний ряд двигунів для відкатних воріт серії BH30 доступний з механічним кінцевим вимикачем або магнітним кінцевим вимикачем, керованим потужним вбудованим цифровим енкодером.

7 БЕЗЩІТКОВИЙ ЦИФРОВИЙ ДВИГУН

Цифровий безщітковий двигун заснований на постійному магнітному полі, в якому всередині ротора використовуються неодимові залізо-борні магніти. Завдяки спеціальним концентрованим обмоткам котушки, що живляться від трифазної синусоїдальної системи живлення та доступні у версіях змінного струму 24 В, 36 В і 220 В, двигун надзвичайно компактний і працює при температурі навколишнього середовища, що гарантує надзвичайно інтенсивне використання з надзвичайно низьким споживанням.

8 НАДЗВИЧАЙНО ПОТУЖНИЙ ЦИФРОВИЙ ЕНКОДЕР

Завдяки технології SENSORED і рідному енкодеру в двигуні можна використовувати технологію, що надається моторним енкодером з обчислювальною потужністю 4096 імпульсів на оборот. Ефективний контроль потужності, що забезпечує безпечне керування системи автоматики у всіх її рухах, особливо на етапах виявлення перешкод.

9 ВИСОКА ЯКІСТЬ ЧЕРВ'ЯЧНІ ПЕРЕДАЧІ ТА ПІДШИПНИКИ

Спеціальні черв'ячні передачі та вали двигуна, отримані в процесі прокатки під тиском, гарантують довговічність та безшумність.
Використання високоякісних кулькових підшипників з подвійним захистом.

10 ВИСОКОТОЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Шестерні редукторів виготовлені лише з високоякісних матеріалів, таких як алюміній, сталь, чавун та бронза; шестерні зібрані з високоякісними кульковими підшипниками з подвійним екраном для того, щоб отримати абсолютну точність між їх осями.

11 ЕКСЦЕНТРИКОВИЙ ВАЖІЛЬ РОЗБЛОКУВАННЯ АЛЮМІНІЄВОГО ЗАМКА

Важіль розблокування повністю виготовлений з алюмінію і відкривається циліндром для ключа. Система відкривання заснована на дуже надійному і потужному ексцентриковому способі роботи, а також на принципі подвійного важеля, який легко і надійно розблоковує систему автоматики .

12 ПОСИЛЕНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОРПУС

Корпус BH30 повністю виготовлений з алюмінію, посиленого титаном. Товщина збільшена і посилена в місцях найбільшого навантаження або можливого зносу. Обробка епоксидними фарбами для захисту корпусу від негоди.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	BH30/604/HS	BH30/804	BH30/804/R
ОПИС	Електромеханічний ВИСОКОШВИДКІСНИЙ Безщітковий двигун, низька напруга, супер інтенсивне використання, з рідним енкодером на борту, незворотний ідеально підходить для воріт до 600 кг з вбудованим цифровим контролер серії B70, магнітний кінцевий вимикач	Електромеханічний безщітковий двигун, низька напруга супер інтенсивне використання супер інтенсивне використання, з рідним енкодером на борту, незворотний ідеально підходить для воріт до 1000 кг з вбудованими цифровим контролером серії B70, магнітним кінцевим вимикачем.	Електромеханічний безщітковий двигун, низької напруги, супер інтенсивне використання, з рідним енкодер на борту, двосторонній ідеально підходить для воріт до 800 кг з вбудованими цифровий контролер серії B70, магнітний Кінцевий вимикач.
МАКСИМАЛЬНА ВАГА ВОРІТ	600 kg	1000 kg	800 kg
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ	230V AC - 50Hz	230V AC - 50Hz	230V AC - 50Hz
ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА	24V	24V	24V
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ	130W	200W	140W
ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ	Intensive use	Intensive use	Intensive use
СИЛА ТЯЖІННЯ	50 - 500N	50 - 1000N	60 - 600 N
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	-20+55°C	-20+55°C	-20+55°C
РІВЕНЬ ЗАХИСТУ	IP44	IP44	IP44
ТИП РЕДУКТОРА	Irreversible	Irreversible	Reversible
МАНЕВРОВА ШВИДКІСТЬ	26 m/min (0.4 m/s)	12 m/min (0.20 m/s)	18 m/min (0.30 m/s)
КІНЦЕВИЙ ВИМИКАЧ	Magnetic	Magnetic	Magnetic
БОРТОВИЙ БЛОК УПРАВЛІННЯ	B70/1DC	B70/1DC	B70/1DC
КОДУВАЛЬНИК	Digital native encoder + magnetic digital SENSORED, 4096 PPR	Digital native encoder + magnetic digital SENSORED, 4096 PPR	Digital native encoder + magnetic digital SENSORED, 4096 PPR
ВАРІАНТИ АКУМУЛЯТОРІВ	Optional 2 internal battery 12V 1,2AH - Optional 2 external battery 12V 4,5AH	Optional 2 internal battery 12V 1,2AH - Optional 2 external battery 12V 4,5AH	Optional 2 internal battery 12V 1,2AH - Optional 2 external battery 12V 4,5AH
ТИП ВИХІДНОГО СПОРЯДЖЕННЯ	Z15/mod 4	Z15/mod 4	Z15/mod 4
РОБОЧИХ ЦИКЛІВ НА ДОБУ (ВІДКРИТТЯ/ЗАКРИТТЯ - 24 ГОДИНИ БЕЗ ЗУПИНКИ)	800	1300	1000
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ВИРОБУ У ММ (ДхШхВ)	315 x 165,8 x 329	315 x 165,8 x 329	315 x 165,8 x 329
ВАГА ТОВАРУ В УПАКОВЦІ (КГ)	12,5	12,6	12,6

Brushless Motor · Intensive Use · High Speed Motor · Reversible Motor



PACKAGING

L.: 35 cm
P.: 23 cm
H. 35 cm


ФУНКЦІЇ

ДВИГУНА АВТОМАТИЗОВАНИХ ВІДКАТНИХ ВОРІТ


ОПИС	BH30/604/HS	BH30/804	BH30/804/R
МАКСИМАЛЬНА ВАГА ВОРІТ	UP TO 600 KG	UP TO 1000 KG	UP TO 800 KG
БОРТОВИЙ ЦИФРОВИЙ КОНТРОЛЕР	B70/1DC	B70/1DC	B70/1DC
ТИП РАДІОПРИЙМАЧА	H93/RX20/I з фіксованим кодом H93/RX22A/I з фіксованим кодом H93/RX2RC/I з динамічним кодом	H93/RX20/I з фіксованим кодом H93/RX22A/I з фіксованим кодом H93/RX2RC/I з динамічним кодом	H93/RX20/I з фіксованим кодом H93/RX22A/I з фіксованим кодом H93/RX2RC/I з динамічним кодом
ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА	24V DC	24V DC	24V DC
ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ДВИГУНОМ (І Т.Д.)	Технологія SENSORED	Технологія SENSORED	Технологія SENSORED
ТИП ЕНКОДЕРА	Магнітний цифровий СЕНСОРНИЙ, 4096 імпульсів на оборот	Магнітний цифровий СЕНСОРНИЙ, 4096 імпульсів на оборот	Магнітний цифровий СЕНСОРНИЙ, 4096 імпульсів на оборот
ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
РОБОТА АКУМУЛЯТОРА	(Необов'язково) 2 внутрішні акумулятори 12V DC, 1.2 Ar	(Необов'язково) 2 внутрішні акумулятори 12V DC, 1.2 Ar	(Необов'язково) 2 внутрішні акумулятори 12V DC, 1.2 Ar
СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ	Very low consumption	Very low consumption	Very low consumption
БЛОК ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ АКСЕСУАРІВ	24V Постійний струм (DC)	24V Постійний струм (DC)	24V Постійний струм (DC)
ТИП МИГОТЛИВОГО СВІТЛА	24V DC LED	24V DC LED	24V DC LED
ВИХІД ДЛЯ ІНДИКАТОРА ВІДКРИТТЯ ВОРІТ І СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ НА СИГНАЛЬНУ ЛАМПУ	✓	✓	✓
ВИХІД ДЛЯ СВІТЛОСУПРОВІДУ	40W	40W	40W
СВОЄЧАСНЕ ТА ГАРАНТОВАНЕ АВТОМАТИЧНЕ ЗАКРИТТЯ	✓	✓	✓
УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ КРАЇВ ВОРІТ, **8,2 KOM АБО СТАНДАРТНИЙ**	✓	✓	✓
ТИП КІНЦЕВОГО ВИМИКАЧА	Магнітні	Магнітні	Магнітні
РЕГУЛЮВАННЯ ЗУСИЛЛЯ ПРИ НОМІНАЛЬНОМУ РУСІ	✓	✓	✓
РЕГУЛЮВАННЯ ЗУСИЛЛЯ ПРИ ПУСКУ І ГАЛЬМУВАННІ	✓	✓	✓
ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОДИ (ТАКОЖ В РЕЖИМІ ВІДНОВЛЕННЯ ПОЗИЦІЇ) - ЗАВОРОТ ДВИГУНА	✓	✓	✓
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ТА УПОВІЛЬНЕННЯ	✓	✓	Регулюється окремо у відкритті та закритті
УПРАВЛІННЯ ПОЧАТКОВОЮ ТОЧКОЮ УПОВІЛЬНЕННЯ			✓
СТАРТОВЕ ПРИСКОРЕННЯ (ПЛАВНИЙ ПУСК)	✓	✓	Регулюється окремо у відкритті та закритті
ГАРАНТОВАНЕ ЗАКРИТТЯ	✓	✓	✓
ЗУПИНКА ПРОСТОРУ ТА ГАЛЬМУВАННЯ ДВИГУНА	✓	✓	✓
КОНТРОЛЬ ЧАСТКОВОГО ВІДКРИТТЯ	Пішохідний вхід	Пішохідний вхід	Пішохідний вхід
КОНТРОЛЬ ПРИСУТНОСТІ ЛЮДИНИ	✓	✓	✓
ФУНКЦІЯ КОЛЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ	✓	✓	✓
КОНФІГУРАЦІЯ ЗАХИСНОГО ПРИСТРОЮ	✓	✓	✓
ФУНКЦІЯ ТЕСТУВАННЯ ІНСТАЛЯЦІЇ	(prog button)	(prog button)	(prog button)
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	-20°C/+55°C	-20°C/+55°C	-20°C/+55°C
ІНВЕРТОРНИЙ ТЕПЛОВИЙ ЗАХИСТ	✓	✓	✓
ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ ЗНАЧЕНЬ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ	✓	✓	✓
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ДВИГУНА	✓	✓	✓
ВБУДОВАНИЙ ВХІД БЛОКУ **B-CONNECT** НА БОРТУ **WIFI** адаптер	✓	✓	✓
УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ БАТАРЕЇ ТА ЗМЕНШЕННЯ СПОЖИВАННЯ	✓	✓	✓
КЕРУВАННЯ ПАРОЛЯМИ БЕЗПЕКИ	✓	✓	✓

УСТАНОВКИ

РОЗМІРИ

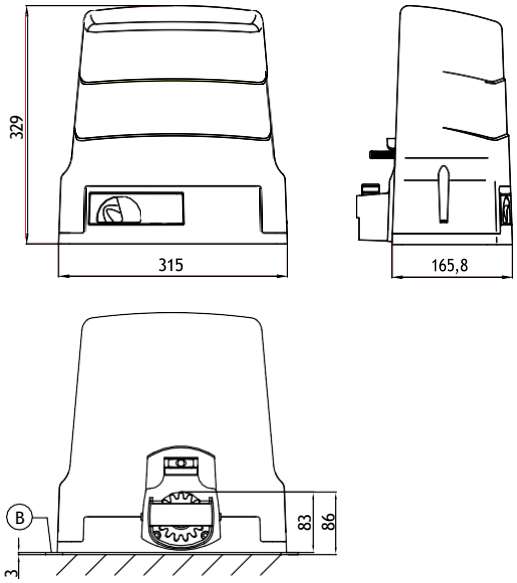

ПІДГОТОВКА ДО СТАНДАРТНОГО МОНТАЖУ

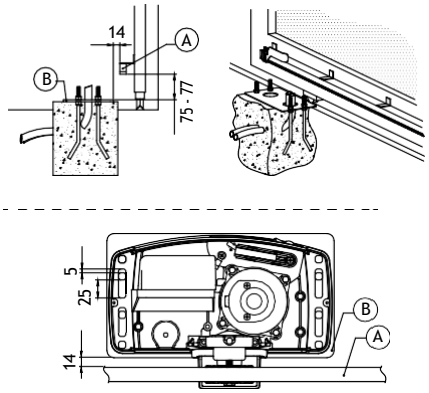

A = Стійки
B = Кріпильна пластина (товщина 3 мм)

Note: Всі виміри на кресленнях вказані в міліметрах

KIT

KIT BH30/606/HS

Відкатні ворота
до 600 Kg,
Магнітні кінцеві вимикачі

KIT BH30/806

Відкатні ворота
до 1000 Kg,
Магнітні кінцеві вимикачі

ВМІСТ СТАНДАРТНОГО КОМПЛЕКТУ ДВИГУНА ДЛЯ ВІДКАТНИХ ВОРІТ BH30



1 sliding gate motor with onboard digital controller	1 radio receiver with 2 fixed code channels, H93 series	2 fixed code remote control units with copying function, Synus series	1 pair of photocells, R90 series	24V DC LED flashing lamp unit with integrated antenna	1“Automatic Opening” warning notice

Склад набору може змінюватися в характері або кількості предметів. Для правильного наповнення комплектів завжди звертайтеся до каталогу, поточних прайс-листів або онлайн-каталогу продукції за адресою

WWW.GANT.UA

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ 13

BH30: ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ПОВНОЦІННОГО, ПРОФЕСІЙНОГО МОНТАЖУ

	**KT214/SC**	Перехідна пластина з болтами та гвинтами серії H30
	**KT214/SF**	Перехідна пластина з болтами та гвинтами серії H30
	**KT214/SN**	Перехідна пластина з болтами та гвинтами серії H30
	**KT221**	Рельєфна кріпильна пластина для серії H30
	**GA550**	Стійка сталева 22x22x1000, оцинкована, модуль 4
	**GA551**	Стійка сталева 30x12x1000, оцинкована, модуль 4, в комплекті з розпірками та шурупами

	**GA557**	Roger Technology нейлонова рейка Модуль 4 з 6 роз'ємами Д.1000
	**GA554**	Упаковка з 6 розпірок з гвинтами
	**LT330**	Комплект ланцюгового приводу для серії H30 BH30
	**LT334**	1/2" X 5/16" 5 метровий шматок ланцюга для LT330, зі з'єднанням
	**B71/BC**	Зарядний пристрій для акумуляторів Цифровий контролер B70/1DC.
	**BT12V12**	Батарея 12V 1.2 Ah (1 pc)
	**R99/C/001**	"Автоматичне відкриття" Попереджувальне повідомлення


СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ

Завжди входить в індивідуальний пакет або комплект продукту

			BH30/604/HS	BH30/804	BH30/804/R
	**KT214**	Кріпильна пластина з болтами та гвинтами	√	√	√
	**MC775**	Комплект магнітного кінцевого вимикача для блоку управління H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP	√	√	√

СТАНДАРТНА ІНСТАЛЯЦІЯ

ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД ДЛЯ УСПІШНОГО МОНТАЖУ

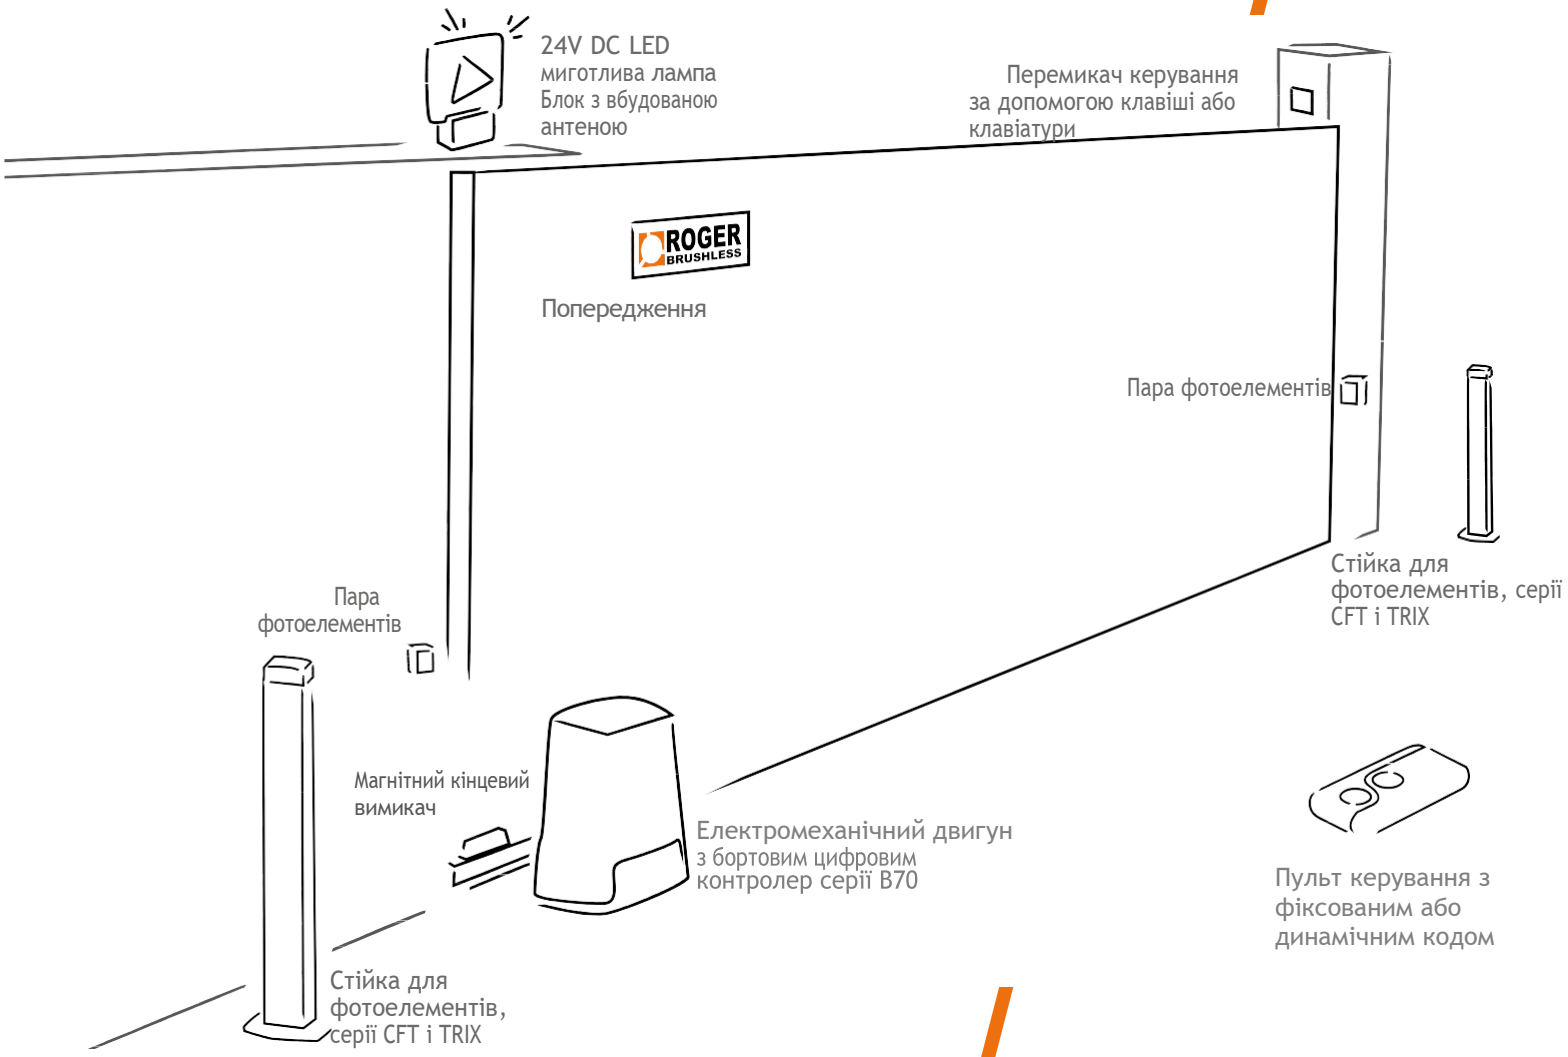

15

SLIDING GATE



PREMIUM DEALER / PROFESSIONAL DEALER

immagine ASSOCIATI

R99/B/012EN - 06/2023

ROGER® TECHNOLOGY

100% Made in Italy

вул. Володимира Мономаха 7
07400 м. Бровари, Київська обл. · УКРАЇНА
info@gant.ua
T. +38 044 502 51 80 · F. +38 044 502 51 80
WWW.GANT.UA

ROGER® BRUSHLESS