



KIT SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SET H23/284



COMPOSIZIONE SET H23/284


CODICE	DESCRIZIONE	QTA
H23/282	Motoriduttore elettromeccanico a braccio articolato 230V AC, irreversibile, ideale per cancelli a battente con anta fino a 2,8 m con encoder, finecorsa meccanico e bracci corti versione standard. Completo di piastre di fissaggio.	2
KIT H70/22	Kit completo elettronica con centrale di comando H70/200AC per 2 motori, con telecomandi T80/TX2.	1
COMPOSIZIONE KIT H70/22		
	H70/200AC/BOX Centrale di comando per la gestione di 2 motori 230V AC con funzioni di rallentamento, in contenitore plastico.	1
	H93/RX433/I Radio ricevente ad innesto, dual code, codice fisso / rolling code, 2 canali, 433,92 Mhz. AM / FM. Codice Fisso: 1000 codici - Rolling code: 250 codici (in modalità base), 1000 (in modalità avanzata).	1
	T80/TX2 Radiocomando bi-code (modalità codice fisso o rolling code), 433,92 MHz, 2 canali, con funzione di copia.	2
	R90/F2ES Coppia di fotocellule da esterno sincronizzate.	1
	FIFTHY/230 Lampeggiante LED 230V - 115V con antenna integrata.	1
	R99/C/001 Tabella segnaletica "Automatic Opening".	1

SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO

Alimentazione di linea	230V AC - 50Hz
Consumo in stand-by	0,5W
Alimentazione motore	230V AC
Potenza	200W
Frequenza di utilizzo	50%
Coppia	300 N m
Temperatura di esercizio	-20+55° C


Grado di protezione	IP44
Tipo di riduttore	Irreversibile
Velocità di manovra	1,2 Rpm
Tempo apertura	12 s
Termoprotezione motore	150° C
Condensatore incorporato	10 µF
Finecorsa	Microswitch in apertura e chiusura
Encoder	Ottico
Dimensioni di massima prodotto mm (L x W x H)	230 x 190 x 284
Peso prodotto imballato (Kg)	29,7

DIMENSIONI

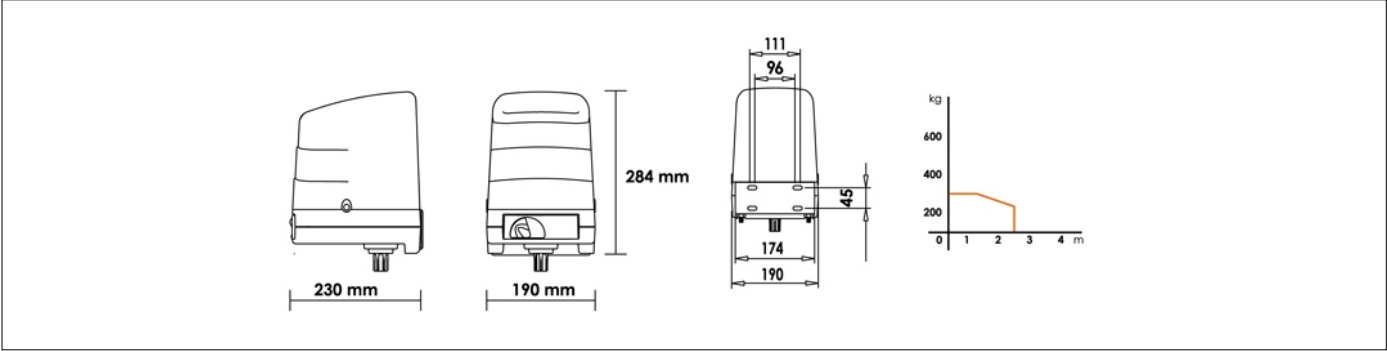

DIMENSIONI

PREDISPOSIZIONI INSTALLAZIONE STANDARD

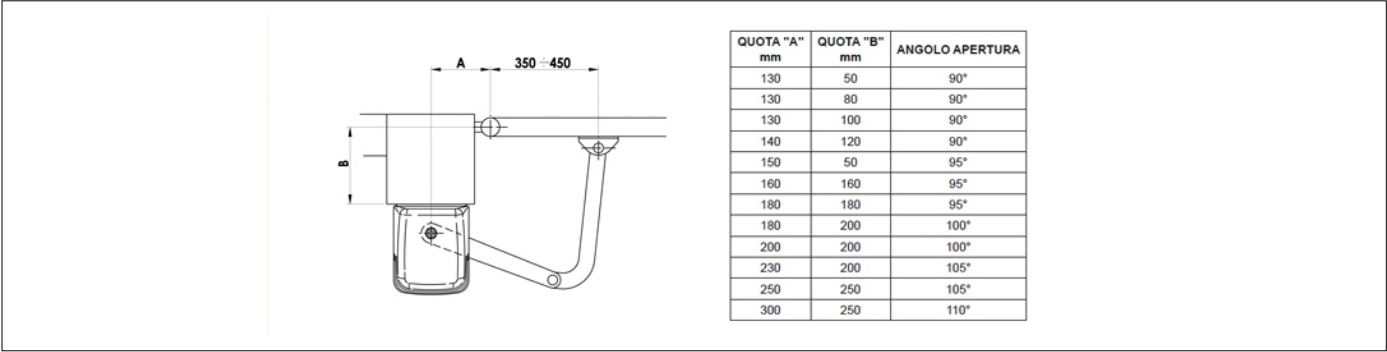

PREDISPOSIZIONE PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

PRODOTTI ACCESSORI



RL671
Cordino a filo lunghezza 3 m
per sblocco dall'esterno.