

KIT SCHEDA TECNICA PRODOTTO

KIT BE20/410

Brushless 

Uso Intensivo 

Encoder Digitale
Nativo 



COMPOSIZIONE KIT BE20/410


CODICE	DESCRIZIONE	QTA
BE20/400	Attuatore elettromeccanico BRUSHLESS a bassa tensione, ad uso super intensivo, con encoder nativo a bordo, irreversibile, ideale per cancelli a battente con anta fino a 4 m con fermi meccanici in apertura e chiusura. Completo di staffe lunghe da avvitare.	2
EDGE1/BOX	Controller digitale 36V per la gestione di 2 motori BRUSHLESS, in contenitore plastico. Con radio ricevente a 2 canali installata a bordo.	1
SYNUS/2	Radiocomando bi-code (modalità codice fisso o rolling code), 433,92 MHz, 2 canali, con funzione di copia.	2
R90/F4ES	Coppia di fotocellule da esterno sincronizzate 24V AC/DC, fino ad un massimo di 4 coppie di fotocellule.	1
FIFTHY/24	Lampeggiante LED 24V con antenna integrata.	1
R99/C/001	Tabella segnaletica "Automatic Opening".	1

SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO

Alimentazione di linea	230V AC - 50/60Hz
Consumo in stand-by	0,5W
Alimentazione motore	36V
Potenza	200W
Frequenza di utilizzo	Uso intensivo
Spinta	100 - 2800N
Temperatura di esercizio	-20 C° +55 C°
Grado di protezione	IP44
Tipo di riduttore	Irreversibile
Velocità di manovra	1,66 cm/s


Tempo apertura	17-26 s
Corsa	550 mm
Finecorsa	Fermo meccanico in apertura e chiusura
Controller digitale consigliato	-
Encoder	Encoder nativo digitale SENSORLESS a 48 PPR
Cicli di manovra giorno (apertura/chiusura - 24 ore non stop)	800
Dimensioni di massima prodotto mm (L x W x H)	1019 x 105 x 155
Peso prodotto imballato (Kg)	23,7
Numero pezzi per pallet/scatola	18

DIMENSIONI

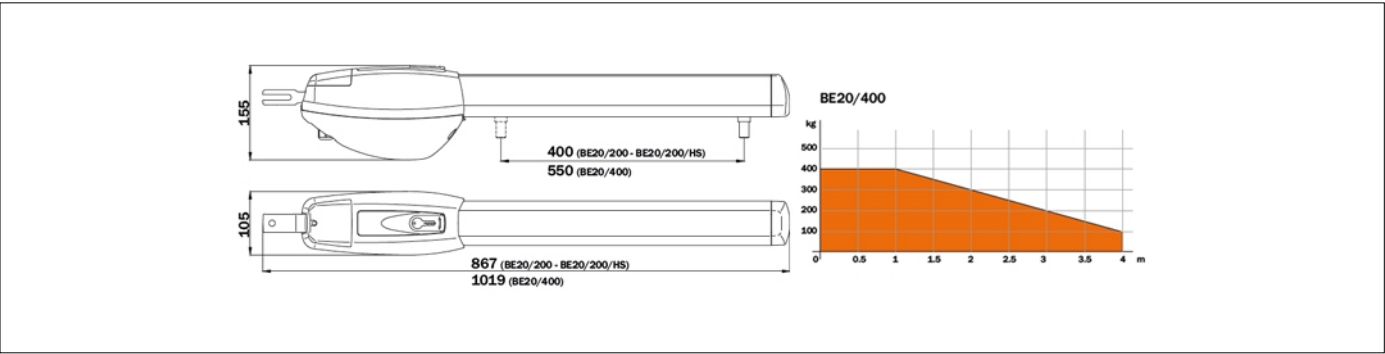

DIMENSIONI

PREDISPOSIZIONI INSTALLAZIONE STANDARD

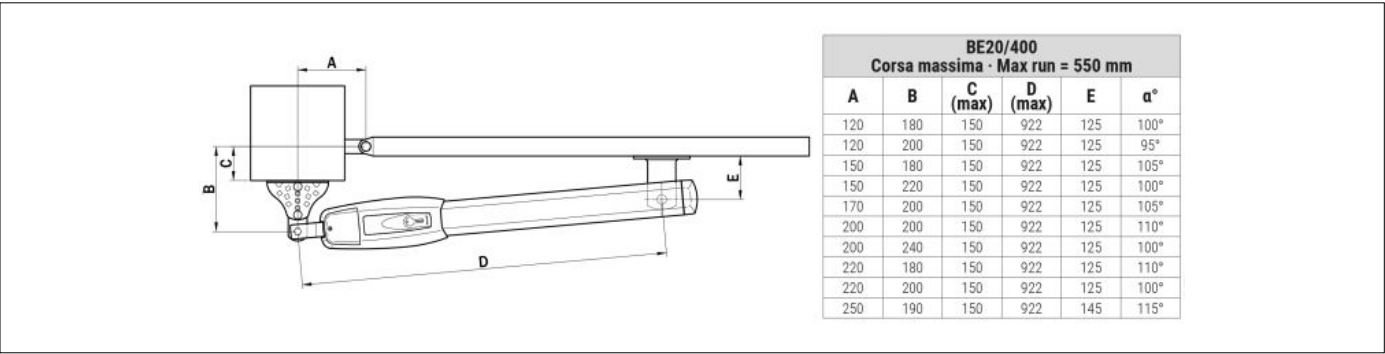

PREDISPOSIZIONE PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

PRODOTTI ACCESSORI



KT205
Kit tre staffe serie lunga da saldare.