Brushless

Uso Intensivo

Encoder Digitale Nativo


SCHEDA TECNICA PRODOTTO
SMARTY5



CODICE	DESCRIZIONE	PZ/PALLET
SMARTY5	Motoriduttore elettromeccanico BRUSHLESS a bassa tensione, ad uso super intensivo, irreversibile, ideale per cancelli a battente con anta fino a 5 m con fermi meccanici in apertura e chiusura. Completo di staffe corte da saldare.	36


SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO	
Alimentazione di linea	230V AC - 50/60Hz; 115V AC - 50/60Hz
Alimentazione motore	36V
Potenza	200W
Frequenza di utilizzo	Uso intensivo
Spinta	600 - 7000N
Temperatura di esercizio	-20 C° +55 C°
Grado di protezione	IP44
Tipo di riduttore	Irreversibile
Velocità di manovra	1,6 cm/s
Tempo apertura	25-40 s
Corsa	370 mm
Finecorsa	Fermo meccanico in apertura e chiusura
Controller digitale consigliato	230V: EDGE1/BOX - 115V: EDGE1/BOX/115
Encoder	Encoder nativo digitale SENSORLESS a 48 PPR
Cicli di manovra giorno (apertura/chiusura - 24 ore non stop)	1000
Dimensioni di massima prodotto mm (L x W x H)	1162 x 116 x 165
Peso prodotto imballato (Kg)	16,1
Numero pezzi per pallet/scatola	36

DIMENSIONI

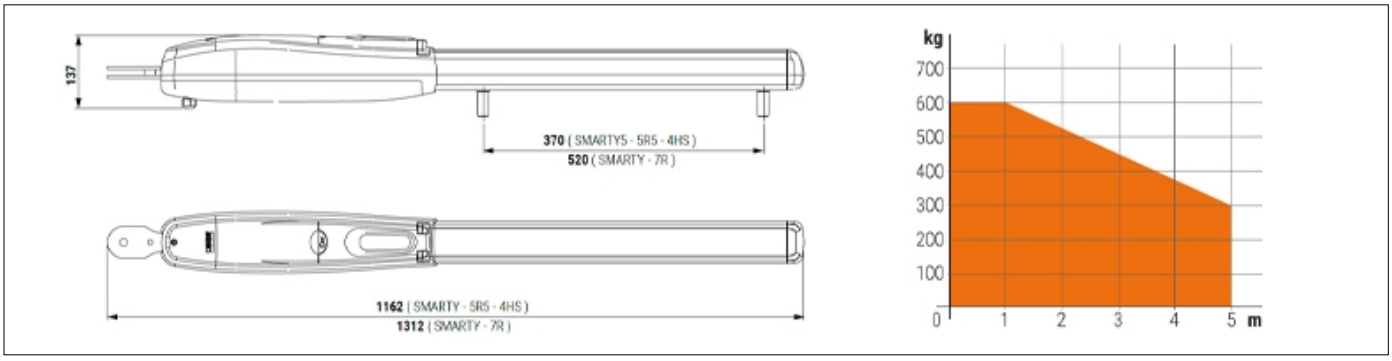

DIMENSIONI

PREDISPOSIZIONI INSTALLAZIONE STANDARD

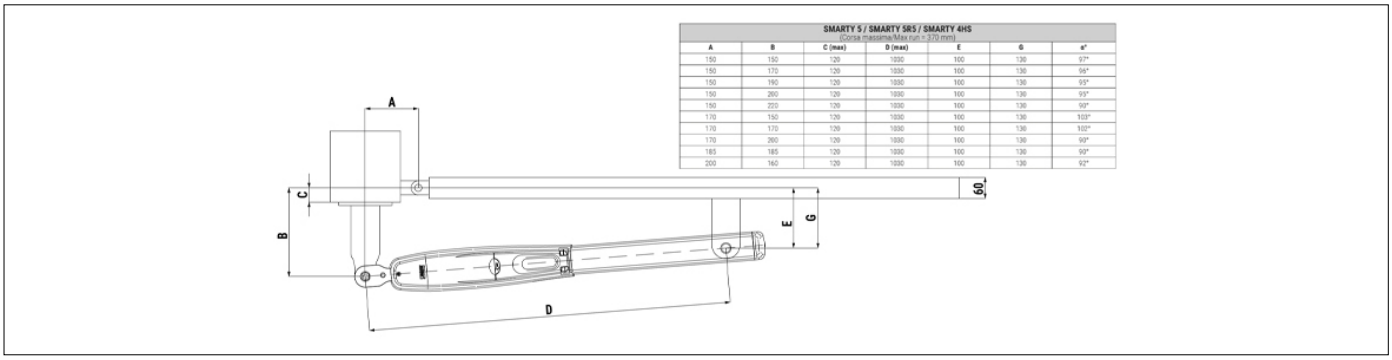


PREDISPOSIZIONE PER L`INSTALLAZIONE STANDARD

PRODOTTI ACCESSORI



RL669
Kit per sblocco dall'esterno senza maniglia per serie SMARTY.



RL671
Cordino a filo lunghezza 3 m per sblocco dall'esterno.



SMARTY/EMA
Modulo Encoder Magnetico Assoluto per serie SMARTY.



RL670
Chiave cilindro europeo (DIN) per sistema di sblocco serie SMARTY - BIONIK.