Brushless

Uso Intensivo

Encoder Digitale Nativo


SCHEDA TECNICA PRODOTTO
BE20/200



CODICE	DESCRIZIONE	PZ/PALLET
BE20/200	Attuatore elettromeccanico BRUSHLESS a bassa tensione, ad uso super intensivo, con encoder nativo a bordo, irreversibile, ideale per cancelli a battente con anta fino a 2,8 m con fermi meccanici in apertura e chiusura. Completo di staffe corte da avvitare.	50


SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO	
Alimentazione di linea	230V AC - 50/60Hz; 115V AC - 50/60Hz
Alimentazione motore	24V
Potenza	200W
Frequenza di utilizzo	Uso intensivo
Spinta	100 - 2200N
Temperatura di esercizio	-20 C° +55 C°
Grado di protezione	IP44
Tipo di riduttore	Irreversibile
Velocità di manovra	1,66 cm/s
Tempo apertura	15-25 s
Corsa	400 mm
Finecorsa	Fermo meccanico in apertura e chiusura
Controller digitale consigliato	230V: B70/2ML/BOX - 115V: B70/2ML/BOX/115
Encoder	Encoder nativo digitale SENSORLESS a 48 PPR
Cicli di manovra giorno (apertura/chiusura - 24 ore non stop)	1000
Dimensioni di massima prodotto mm (L x W x H)	867 x 105 x 155
Peso prodotto imballato (Kg)	7,9
Numero pezzi per pallet/scatola	50

DIMENSIONI

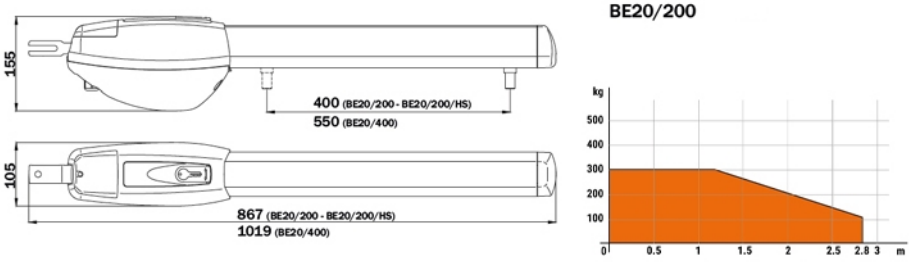

DIMENSIONI


PREDISPOSIZIONI INSTALLAZIONE STANDARD

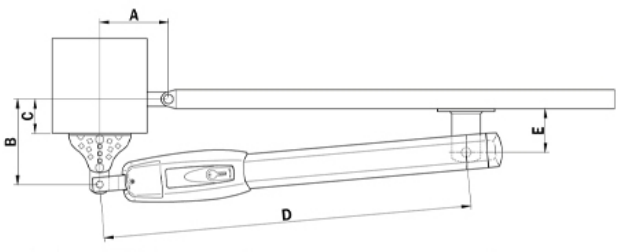

BE20/200 - BE20/200/HS Corsa massima • Max run = 400 mm					
A	B	C (max)	D (max)	E	α°
110	180	100	770	92	100°
110	210	100	770	92	95°
120	150	100	770	92	105°
120	200	100	770	92	100°
130	130	100	770	92	105°
150	130	100	770	92	120°
150	150	100	770	92	110°
150	200	100	770	92	100°
160	150	100	770	92	105°
160	160	100	770	92	100°

PREDISPOSIZIONE PER L`INSTALLAZIONE STANDARD

PRODOTTI ACCESSORI



KT206
Kit tre staffe serie corta da saldare.